

## FLEXIBLES ET RACCORDS HYDRAULIQUES

Les flexibles hydrauliques sont fabriqués à la demande et équipés des raccords hydrauliques de votre choix.



**FLEXIBLES JUMELÉS** : Destiné aux outils et pompes hydrauliques double effet.

### Caractéristiques

Diamètre nominal	6 mm
Diamètre extérieur	12,5 mm
Pression de service	70 MPa (700 bars)
Pression d'éclatement	280 MPa (2800 bars)
Rayon de courbure mini	70 mm


**FLEXIBLES SIMPLES** : Destiné aux outils et pompes hydrauliques simple effet.

### CEJN 115

- Faces planes pour une meilleure propreté.
- Connexion et déconnexion anti-gouttes.
- Bague de sécurité pour prévenir de déconnexion accidentelle.

#### Caractéristiques

Diamètre nominal	2,5 mm
Débit maximal	6 L/min
Pression de service	80 MPa (800 bars)
Pression d'éclatement	240 MPa (2400 bars)

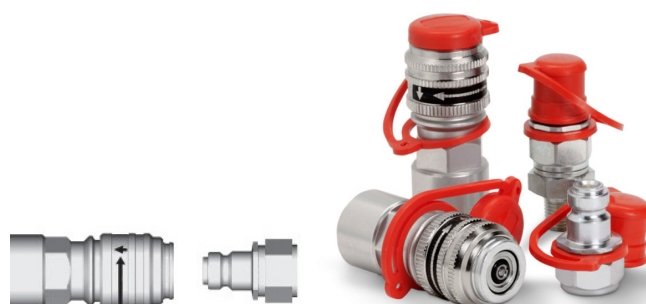

### CEJN 117

- Détrompage par rapport à la série 115.
- Connexion et déconnexion anti-gouttes.
- Douille de sécurité pour verrouiller la connexion.

#### Caractéristiques

Diamètre nominal	2,5 mm
Débit maximal	6 L/min
Pression de service	100 MPa (1000 bars)
Pression d'éclatement	260 MPa (2600 bars)



### CEJN 218

- Accepte les débits hydrauliques importants.
- Connexion et déconnexion anti-gouttes.
- Douille de sécurité pour verrouiller la connexion.

#### Caractéristiques

Diamètre nominal	4,5 mm
Débit maximal	15 L/min
Pression de service	100 MPa (1000 bars)
Pression d'éclatement	280 MPa (2800 bars)



### Type EDF / Enedis

- Référence : HN 68-S-90.
- Bague vissée pour verrouiller la connexion.

#### Caractéristiques

Diamètre nominal	2,5 mm
Pression de service	70 MPa (700 bars)

