

## CABRESTANTE HIDRÁULICO 35kN

Cabrestante hidráulico es apropiado para tensar cables. La garganta de los tambores está fabricada con acero tratado térmicamente.



Transmisión hidráulica que controla continuamente la velocidad en ambas direcciones de rotación.

La programación del sistema y el control durante la operación de tracción.

DLR300



ALL111

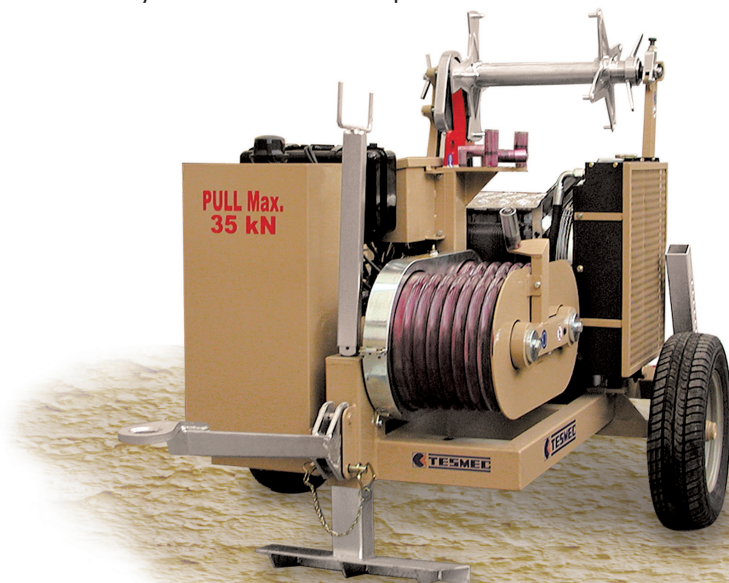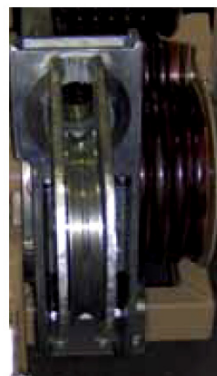

### Configuración

- Freno hidráulico negativo con accionamiento automático.
- Dinamómetro con preajuste y control automático del tiro.
- Sistema de enfriamiento del aceite hidráulico.
- Instrumentación de control para los circuitos hidráulicos y el motor Diesel.
- Eje rígido para remolque a velocidad máxima de 30km/h.
- Rebobinador auto-cargable equipado con devanador automático apropiado par bobinas de modelos BOF010 y BOF020 (AXR001 incluido).
- Kit grabadora electrónica de los parámetros de tiro y velocidad (instrum. no incluido).
- Sistema preajuste parámetros de tiro.
- Estabilizador delantero mecánico.
- Dispositivo puesta en tierra.

### Prestaciones

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Fuerza de tracción máxima          | 35 kN    |
| Velocidad de tracción a fuerza máx | 1,2 km/h |
| Velocidad máxima                   | 3,6 km/h |
| Fuerza de tracción a velocidad máx | 12 kN    |




Las prestaciones de la máquina por sí sola a una temperatura ambiente de 20°C

### Especificaciones

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Polea cabestrante diámetro | 325 mm                |
| Cable diámetro máx         | 13 mm                 |
| Dimensiones L x l x h      | 1900 x 1490 x 1600 mm |
| Masa                       | 980 kg                |

### Motor

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Motor             | Diesel, 4 tiempos, refrigerado por agua |
| Potencia          | 25 kW (34 CH)                           |
| Motor de arranque | Eléctrico 12V                           |

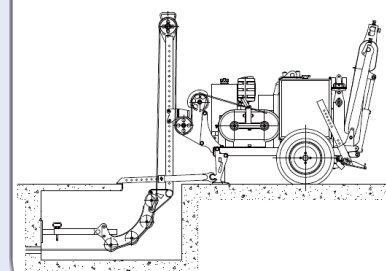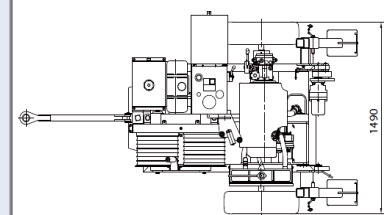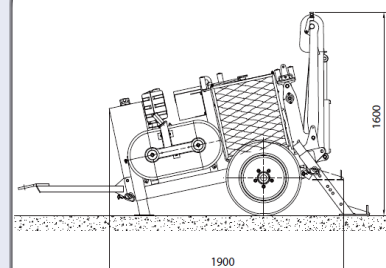

ALL110

| Ref.        | Accesorios / opciones                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TESM-ALL110 | Aparato para cableado subterráneo                                                                                          |
| TESM-ALL111 | Rodillo guía cuerda giratoria                                                                                              |
| TESM-ALL112 | Remolque homologado para circulación velocidad máx 80km/h + freno de estacionamiento + cáncamo Ø40mm + sistema iluminación |
| TESM-AXR001 | Araña adicional                                                                                                            |
| TESM-DLR300 | Grabadora electrónica de los parámetros de tiro y velocidad                                                                |