


OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE MANUEL 125kN

Outil de sertissage puissant et fiable avec tête en C.

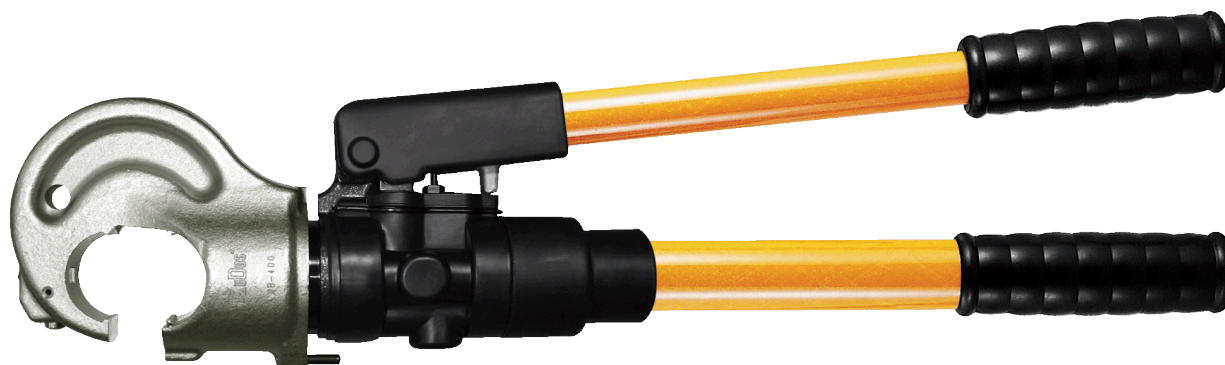

Outil de sertissage hydraulique manuel :

- Poignées en composite fibres de verre.
- Tête rotative 330° pour une manipulation aisée.
- Tête ouverture en C pour un accès direct à la zone de sertissage.
- Double vitesse avec changement automatique lors de la montée en pression.
- Corps protégé par une enveloppe.

Caractéristiques

Force	125 kN
Pression de fonctionnement	70 MPa (700 bars)
Matrices	C12
Course	26 mm
Capacité de sertissage	400 mm ²
Retour piston	Rotation + Fermeture poignée
Dimensions L x l x h	600 x 75 x 145 mm
Masse	6,8 kg
Coffret	Coffret plastique


UB-400HE
Caractéristiques

Pression de fonctionnement	70 MPa (700 bars)
Dimensions L x l x h	260 x 75 x 130 mm
Masse	4,6 kg
Coffret	Coffret plastique

NOTE : Préciser le type de raccord hydraulique à la commande

