


## COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE MANUEL Ø24MM

Coupe-câble robuste à double vitesse équipé d'une lame de rechange.

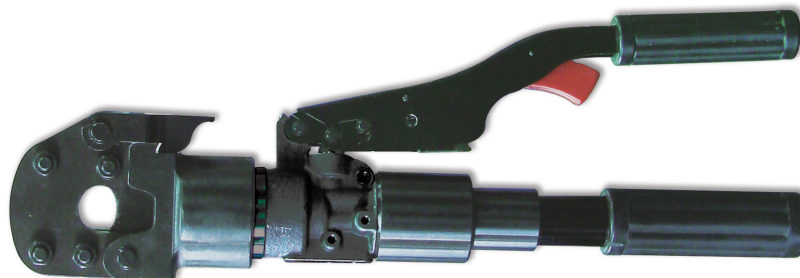

Coupe-câble hydraulique manuel :

- Tête robuste qui coupe des fils d'acier.
- Tête rotative 180° pour une manipulation aisée.
- Tête à ouverture par verrou pour accès rapide à la zone de coupe.
- Double vitesse avec changement automatique lors de la montée en pression.
- Lame de rechange logée dans la poignée mobile.

### Caractéristiques

Diamètre de coupe	Ø 24 mm
Force	78 kN
Pression de fonctionnement	70 MPa (700 bars)
Retour piston	Gachette + Fermeture poignée
Dimensions L x l x h	435 x 60 x 125 mm
Masse	4,2 kg
Sac	Livré en sac toile
Capacité de coupe Cu & Al & ACSR	Ø 24 mm
Capacité de coupe câble acier doux	Ø 20 mm
Capacité de coupe acier à béton	Ø 16 mm



**S24HE**

### Caractéristiques

Pression de fonctionnement	70 MPa (700 bars)
Dimensions L x l x h	170 x 60 x 85 mm
Masse	3,0 kg
Sac	Sac en toile

NOTE : Préciser le type de raccord hydraulique à la commande

